## Triforce\*/ Dualforce\*/ Uniforce\*

POLYSTYRÈNE, R-10

POLYSTYRÈNE, R-6,6

NON ISOLÉE



Chaque détail est garanti™

ACIER ÉPAISSEUR: 2"



## Triforce / Dualforce / Uniforce

#### **EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS -**

#### TRADITIONNEL

CLASSIQUE (21" x 13" et 40" x 13")



9' x 7' 16' x 7' 





Classique MIX1 Classique MIX1



Classique XL Classique XL

#### CONTEMPORAIN



9' x 7' 16' x 7' Uni<sup>1</sup> Uni<sup>1</sup>

#### CHAMPÊTRE

NORTH HATLEY (19 3/4" x 15" groupé par 2 et 40 1/2" x 15")



9 X /		16 X /	
North Hatley SP		North Hatley SP	

SHAKER-NH (40 1/2" x 15")



9' x 7'	16' x 7'		
Shaker-NH I P	Shaker-NH LP		

#### COULEURS -



### GARANTIE -

GRANDEURS -

Porte: Triforce garantie à vie (limitée), Uniforce et Dualforce 15 ans (limitée)

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'. Autres

grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

Ferronnerie Dura+: 2 ans / Ferronnerie boulonnée: 1 an

Fenêtres: 10 ans contre le descellement Coupe-froid de cadrage: 1 an



Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les PRODUITS DE BATIMENT GENTEK CORRESPONDANCES de recouvrement d'aluminium Gentek.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Configurations Classique MIX et Uni non disponibles pour Dualforce et Uniforce.


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Non disponible pour Dualforce et Uniforce.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Correspond à Brun commercial #562 de GENTEK

#### CONSTRUCTIONS

# TYPE DE VERRE Clair

#### APPLIQUES DE PLASTIQUE

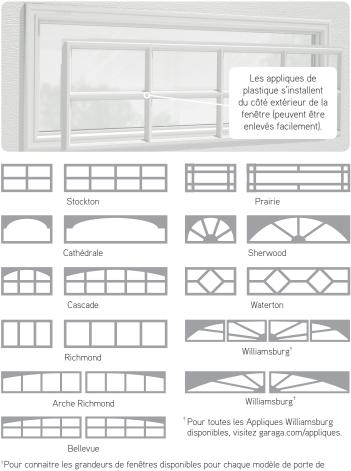





## **Triforce**®

- 1 L'isolant de polystyrène est collé aux 2 parois d'acier et est sculpté selon le motif embossé pour plus de solidité.
- 2 Les joints InterStopMC préviennent les infiltrations d'air et sont fixés solidement sur les panneaux.
- 3 Les embouts de bois sont un des meilleurs bris thermiques qui existent.



## **Dual**force<sup>MC</sup> R-6,6

- 1 L'acier galvanisé de jauge 24 est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuisson pour une porte plus durable.
- 2 L'isolant de polystyrène est protégé par une feuille de styrène de couleur
- 3 Joint entre les sections de type «mâle-femelle» qui s'emboitent parfaitement.



### **Uniforce**<sup>M</sup>

- 1 L'acier galvanisé de jauge 24 est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuisson pour une porte plus durable.
- Joint entre les sections de type «mâle-femelle» qui s'emboitent parfaitement.

### POUR UN LOOK PLUS CHAMPÊTRE, AJOUTEZ UNE QUINCAILERIE DÉCORATIVE

## TEXTURE DE FER FORGÉ À LA MAIN















## **Lift Master**

#### SÉRIE ÉLITE



- Ultra silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- 3/4 CV, moteur AC ou DC



- Ultra silencieux
- Mécanisme à arbre secondaire
- Moteur DC

## SÉRIE **PREMIUM**



- Silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- 1/2 CV, moteur AC ou DC

## Ouvre-portes de garage silencieux et fiables



permet d'ouvrir ou de fermer votre porte de garage de n'importe où, en utilisant un téléphone intelligent ou un ordinateur.





8500, 25° Avenue, Saint-Georges QC G6A 1K5 CANADA 418 227-9458 info@garaga.com garaga.com













VOTRE DISTRIBUTEUR GARAGA