


# 87504-267

Ouvre-porte de garage intelligent Secure View™ avec caméra intégrée, système d'éclairage à DEL Corner to Corner Lighting™, batterie de secours, entraînement par courroie Ultra-Quiet Belt Drive®

---

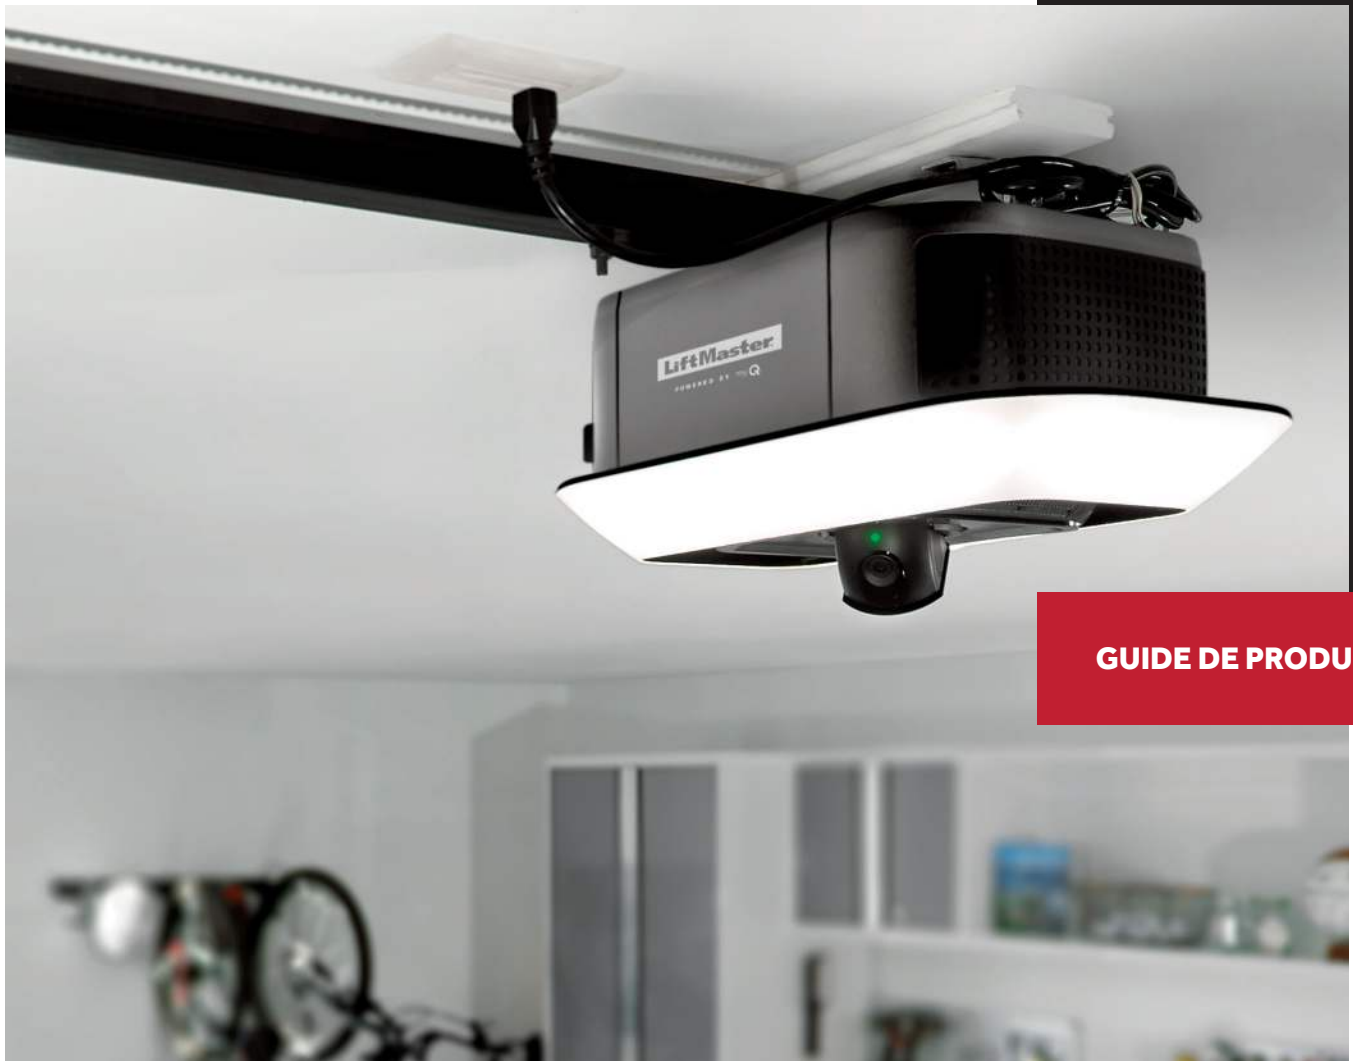

**GUIDE DE PRODUIT**

**LiftMaster**

POWERED BY myQ.

# 87504-267

Ouvre-porte de garage intelligent Secure View avec caméra intégrée, système d'éclairage à DEL Corner to Corner Lighting, batterie de secours, entraînement par courroie ultrasilencieux



## Caractéristiques populaires

### Fonctionnement en douceur silencieux

Le meilleur système d'entraînement à courroie et de moteur CC de sa catégorie offre un fonctionnement fiable et un service durable.

### myQ® Connected

Contrôlez, sécurisez et surveillez le garage depuis l'application myQ, à tout moment et en tout lieu.

### Livraison sécurisée dans le garage

Permet la livraison dans le garage Amazon Key In-Garage Delivery – gratuit pour les membres Amazon Prime.

### Batterie de secours

Garantit l'accès au garage lors d'une panne de courant.

### Security+ 2.0®

Protège l'accès au garage en envoyant un nouveau code à chaque pression sur la télécommande.

### Système de faisceau lumineux invisible

Inverse automatiquement la course de la porte de garage en cas d'obstruction.

### Protection Posilock®

Assure une protection électronique contre les entrées forcées par la porte.


### Détection de mouvement

Éclaire automatiquement le chemin pour plus de sécurité.

## Caméra avec communication bidirectionnelle

Une caméra à vue panoramique de 140 degrés intégrée vous permet de voir et d'entendre ce qui se passe dans votre garage au moyen de l'application myQ.



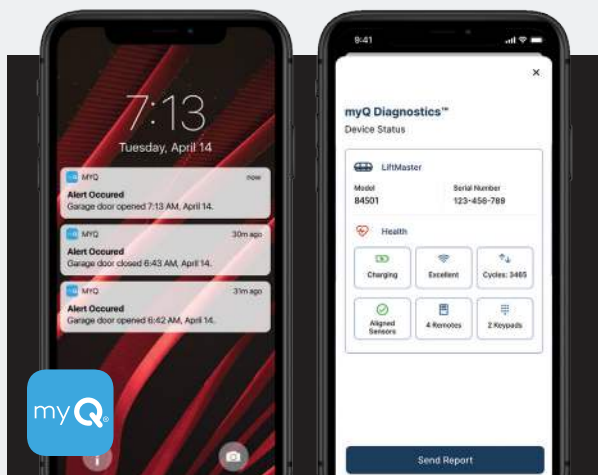

## Accomplissez davantage grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. De plus, éliminez les tracas liés à la réparation et connectez-vous facilement à un détaillant de confiance grâce à l'application myQ.



## Éclairage à DEL intégré du système Corner to Corner Lighting

Augmentez la fonctionnalité du garage et ne changez plus jamais d'ampoule dans le garage. Le système d'éclairage de 2 000 lumens Corner to Corner lighting fournit un anneau d'éclairage à DEL de 360 degrés qui éclaire uniformément chaque coin du garage.

## Contenu de la boîte

### 893MAX (quantité : 2)



#### Télécommande à trois boutons

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protège votre maison grâce à Security+ 2.0.

### 880LMW



#### Smart Control Panel®

Affiche l'heure et la température, facilite la programmation et active automatiquement la lumière lorsque vous entrez dans le garage.

### 485LM



#### Batterie d'ouvre-porte de garage

La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

### 878MAX



#### Système d'émetteur à code sans fil

Un code d'identification personnel à quatre chiffres permet un accès pratique à votre garage.

## Spécifications

### Moteur

12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique, lubrification permanente

### Mécanique

- Châssis, rail en T et chariot en acier, mécanisme d'entraînement par courroie entièrement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques offrant une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi CC avec supprimeur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 050DCTB)

### Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 2,7 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (trois broches)

### Vitesses

22,9 cm (9 po) par seconde vers le haut,  
16,5 cm (6,5 po) par seconde vers le bas

### Éclairage

Éclairage à DEL intégré de 2 000 lumens (360°)

### Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 27,7 cm (L) x 47,5 cm (P) x 20,8 cm (H) [10,5 po (L) x 18,7 po (P) x 8,185 po (H)]

*Remarque : lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).*

|                              |                           |                           |                            |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Options de rail :            | 2,13 m (7 pi)<br>(2777BD) | 2,44 m (8 pi)<br>(2778BD) | 3,05 m (10 pi)<br>(2770BD) |
| Longueur de l'installation : | 3,11 m<br>(122,5 po)      | 3,53 m<br>(139 po)        | 4,14 m<br>(163 po)         |
| Ouverture maximale :         | 2,29 m<br>(7 pi 6 po)     | 2,59 m<br>(8 pi 6 po)     | 3,2 m<br>(10 pi 6 po)      |

Dégagement du plafond nécessaire : 2"

### Garanties

Garantie à vie : courroie et moteur  
5 ans : éclairage à DEL et pièces  
1 an : batterie, caméra et accessoires

### Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement ~61 m (~200 pi); température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F); deux télécommandes à trois boutons (893MAX).  
Format du code de télécommande : Security+ 2.0, télécommande de qualité supérieure rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993; format du code d'ouvre-porte de garage : Security+ 2.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Panneau de commande intelligent (880LMW); minuterie de fermeture; télécommandes programmables, claviers et accessoires myQ; système d'alerte d'entretien, configuration Wi-Fi simple.

### Radio myQ

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement du spectre à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.

### Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)

Un adaptateur externe peut être requis, selon le fabricant, le modèle et l'année du véhicule. Visitez [HomeLink.com](http://HomeLink.com) pour de l'information supplémentaire.

### Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 50,5 cm x 30,2 cm x 24,1 cm  
(19,875 po x 11,875 po x 9,5 po)

Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (87504-267), batterie (485LM), panneau de commande intelligent (880LMW), deux télécommandes à trois boutons (893MAX), système d'émetteur à code sans fil (898MAX), détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®  
Poids : 11,34 kg (25 lb)

### Détails du deuxième colis d'expédition

Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm

(124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])

Contenu : Rail à courroie en T en acier massif assemblé  
Poids : 7,71 kg (17 lb)



## Pour achat et installation professionnelle

Visitez [LiftMaster.com](http://LiftMaster.com)

### Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : [LiftMasterTraining.com](http://LiftMasterTraining.com)

© 2021 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés.

LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc., UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLinkMD et le logo HomeLink HouseMD sont des marques déposées de Gentex Corporation.  
LMGDFRPG87504267