


87504-267

Ouvre-porte de garage intelligent Secure View™ avec caméra intégrée, système d'éclairage à DEL Corner to Corner Lighting™, batterie de secours, entraînement par courroie Ultra-Quiet Belt Drive®

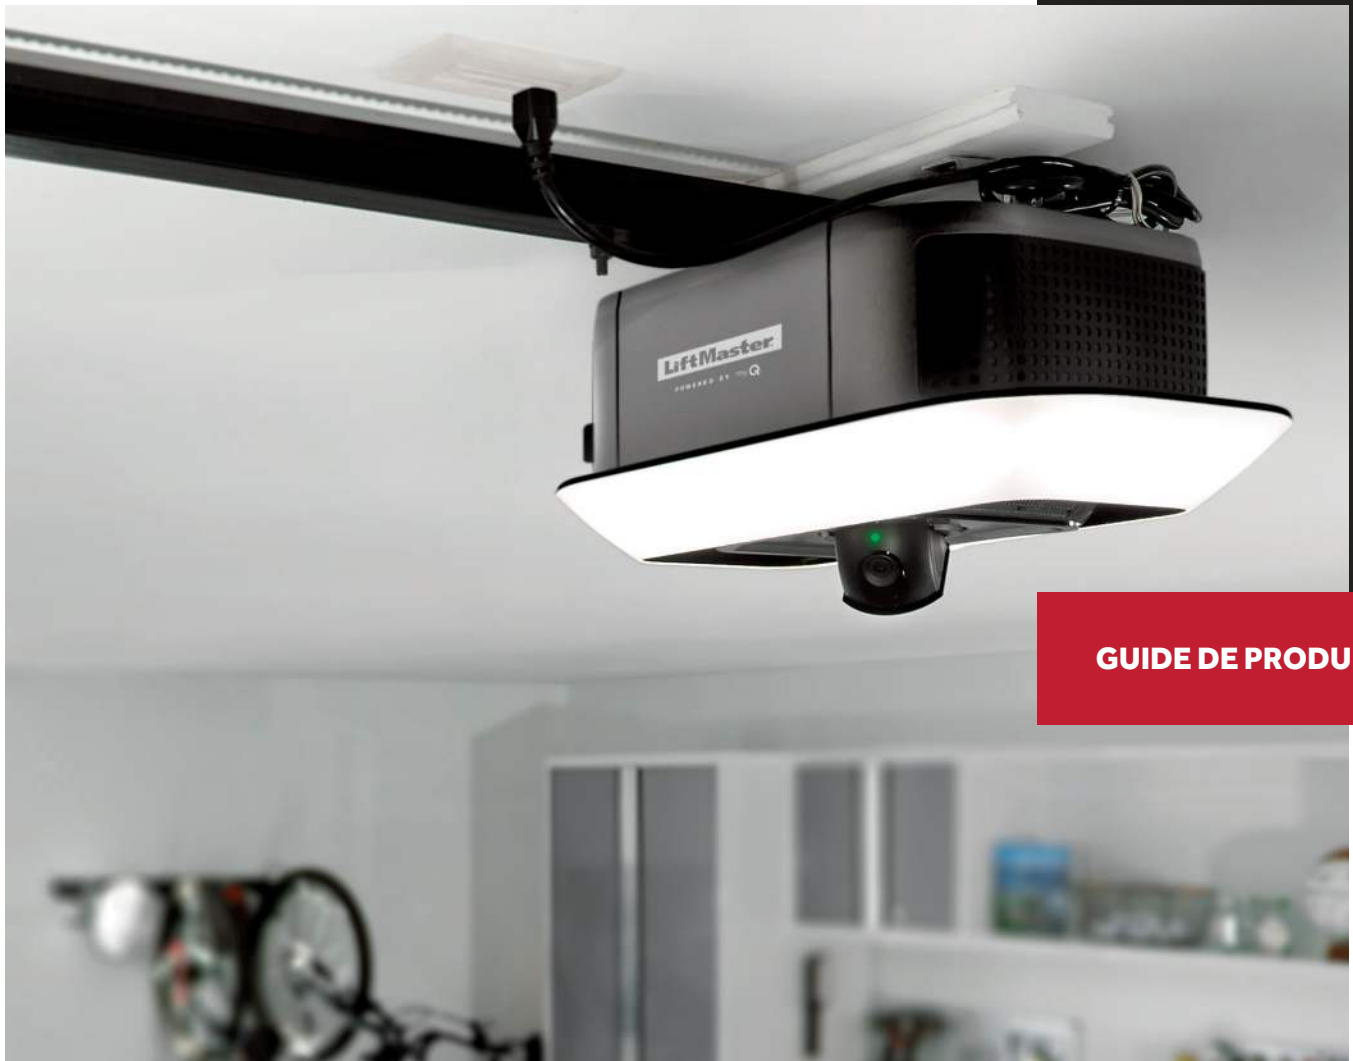

GUIDE DE PRODUIT

LiftMaster

POWERED BY myQ.

87504-267

Ouvre-porte de garage intelligent Secure View avec caméra intégrée, système d'éclairage à DEL Corner to Corner Lighting, batterie de secours, entraînement par courroie ultrasilencieux



Caractéristiques populaires

Fonctionnement en douceur silencieux

Le meilleur système d'entraînement à courroie et de moteur CC de sa catégorie offre un fonctionnement fiable et un service durable.

myQ® Connected

Contrôlez, sécurisez et surveillez le garage depuis l'application myQ, à tout moment et en tout lieu.

Livraison sécurisée dans le garage

Permet la livraison dans le garage Amazon Key In-Garage Delivery – gratuit pour les membres Amazon Prime.

Batterie de secours

Garantit l'accès au garage lors d'une panne de courant.

Security+ 2.0®

Protège l'accès au garage en envoyant un nouveau code à chaque pression sur la télécommande.

Système de faisceau lumineux invisible

Inverse automatiquement la course de la porte de garage en cas d'obstruction.

Protection Posilock®

Assure une protection électronique contre les entrées forcées par la porte.

Détection de mouvement


Éclaire automatiquement le chemin pour plus de sécurité.

Caméra avec communication bidirectionnelle

Une caméra à vue panoramique de 140 degrés intégrée vous permet de voir et d'entendre ce qui se passe dans votre garage au moyen de l'application myQ.



MYQ now
Activity Alert
Garage door was opened by Deb at 9:42am.

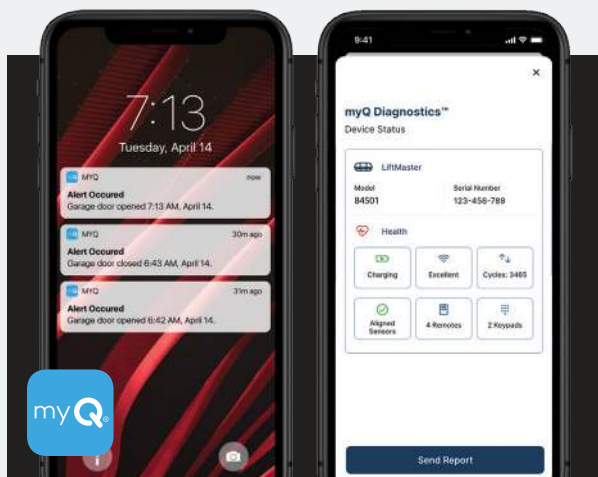

Accomplissez davantage grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. De plus, éliminez les tracas liés à la réparation et connectez-vous facilement à un détaillant de confiance grâce à l'application myQ.



Éclairage à DEL intégré du système Corner to Corner Lighting

Augmentez la fonctionnalité du garage et ne changez plus jamais d'ampoule dans le garage. Le système d'éclairage de 2 000 lumens Corner to Corner lighting fournit un anneau d'éclairage à DEL de 360 degrés qui éclaire uniformément chaque coin du garage.

Contenu de la boîte

893MAX (quantité : 2)



Télécommande à trois boutons

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protège votre maison grâce à Security+ 2.0.

880LMW



Smart Control Panel®

Affiche l'heure et la température, facilite la programmation et active automatiquement la lumière lorsque vous entrez dans le garage.

485LM



Batterie d'ouvre-porte de garage

La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

878MAX



Système d'émetteur à code sans fil

Un code d'identification personnel à quatre chiffres permet un accès pratique à votre garage.

Spécifications

Moteur

12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique, lubrification permanente

Mécanique

- Châssis, rail en T et chariot en acier, mécanisme d'entraînement par courroie entièrement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques offrant une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi CC avec suppresseur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 050DCTB)

Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 2,7 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (trois broches)

Vitesses

22,9 cm (9 po) par seconde vers le haut,
16,5 cm (6,5 po) par seconde vers le bas

Éclairage

Éclairage à DEL intégré de 2 000 lumens (360°)

Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 27,7 cm (L) x 47,5 cm (P) x 20,8 cm (H) [10,5 po (L) x 18,7 po (P) x 8,185 po (H)]

Remarque : lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).

Options de rail :	2,13 m (7 pi) (2777BD)	2,44 m (8 pi) (2778BD)	3,05 m (10 pi) (2770BD)
Longueur de l'installation :	3,15 m (124 po)	3,53 m (139 po)	4,14 m (163 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 2"

Garanties

Garantie à vie : courroie et moteur
5 ans : éclairage à DEL et pièces
1 an : batterie, caméra et accessoires

Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement ~61 m (~200 pi); température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F); deux télécommandes à trois boutons (893MAX).

Télécommande : triple bande de 310, 315 et 390 MHz (triple bande seulement sur codage Security+ 2.0, télécommande de qualité supérieure rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993); ouvre-porte de garage : agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz; codage anticambriolage. Système d'émetteur à code sans fil (898MAX) à triple bande de 310, 315 et 390 MHz

Commandes encodées :

Panneau de commande intelligent (880LMW); minuterie de fermeture; télécommandes programmables, claviers et accessoires myQ; système d'alerte d'entretien, configuration Wi-Fi simple.

Radio myQ

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement du spectre à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.

Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)

Un adaptateur externe peut être requis, selon le fabricant, le modèle et l'année du véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 50,5 cm x 30,2 cm x 24,1 cm
(19,875 po x 11,875 po x 9,5 po)

Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (87504-267), batterie (485LM), panneau de commande intelligent (880LMW), deux télécommandes à trois boutons (893MAX), système d'émetteur à code sans fil (898MAX), détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®
Poids : 11,34 kg (25 lb)

Détails du deuxième colis d'expédition

Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm
(124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])

Contenu : Rail à courroie en T en acier massif assemblé
Poids : 7,71 kg (17 lb)



Pour achat et installation professionnelle

Visitez LiftMaster.com

Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : LiftMasterTraining.com

© 2021 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés.

LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc., UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLinkMD et le logo HomeLink HouseMD sont des marques déposées de Gentex Corporation.
LMGDFRPG87504267