

G-4400

PORTE PANORAMIQUE PROFILÉ D'ALUMINIUM ÉPAISSEUR: 1 3/4"



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


A PROFILÉS DE 6 1/4"

- Construite de profilés de 6 1/4" au périmètre (haut, bas et montants doubles) pour **une plus grande solidité** de la structure.
- Offre un look **plus esthétique et moderne**, avec une quantité moindre de profilés. Les fenêtres sont ainsi plus grandes, pour laisser entrer un maximum d'éclairage.



B CHOIX DE FENESTRATION

- Plus de 20 types de verre sont disponibles pour **un look qui se marie parfaitement** avec l'architecture du bâtiment.
- Répondent à tous les **besoins de sécurité requis** puisque la plupart des types de verre sont offerts trempés ou non trempés.

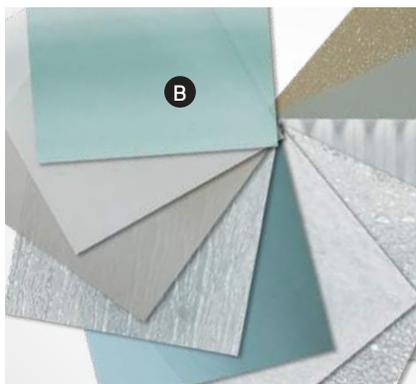


C FINITION IMPECCABLE

- **Finition ultra précise** des joints d'assemblage pour une structure plus esthétique.
- Construite avec des verres scellés (thermo) qui **masquent à la perfection l'intercalaire** et le silicone du vitrage.



COULEURS

Standard



Blanc



Anodisé



Noir

Semi-personnalisées[†]



Sable /
Amande




Sahara



Argile /
Pierre d'argile



Sablon /
Terre glaise



Brun commercial /
Brun



Charbon



Vert conifère



Rouge positif

[†] Les portes de couleurs semi-personnalisées sont composées d'une peinture liquide avec résine acrylique.

Les couleurs peuvent légèrement différer de la réalité.

CONSTRUCTION DU PANNEAU

- 1 **Épaisseur de la porte de 1 3/4"** (44,5 mm)
 - Profilés d'aluminium tubulaire (6063 T5) de 0,063" (1,6 mm) d'épaisseur
 - Moulures de PVC pour vitrage
 - Parois plus épaisses au vissage 1/8" (3,2 mm) pour une meilleure solidité
 - Profilé au périmètre (haut, bas et montants doubles) de 6 1/4" (159 mm)
- 2 **Coupe-froid intercalaire** entre les sections pour prévenir efficacement les infiltrations d'air.
- 3 **Coupe-froid de bas de porte** tubulaire en forme de «U», fait en T.P.E. (élastomère thermoplastique), assure une étanchéité accrue du seuil de la porte. Il conserve sa flexibilité et son étanchéité jusqu'à -52°C (-62°F).
- 4 **Coupe-froid de périmètre (jambages et linteau)**
Base en profilé d'aluminium et coupe-froid double lame en vinyle arctique.
- 5 **Pentures réparties également** sur la porte pour une plus belle apparence.
- 6 **Barre de renforcement** intégrée, pour les portes de plus de 14 pieds (4267 mm) et plus de largeur.

IMPORTANT : Cette porte panoramique ne doit pas être utilisée pour sa valeur isolante.



Vue intérieure



Vue extérieure

DIMENSIONS

Largeurs Au pouce (25 mm)	De 4' à 24' (1,2 m à 7,3 m)
Hauteurs Au pouce (25 mm)	De 6' à 18' (1,8 m à 5,5 m)

Nombre d'ouvertures par section ¹	Largeurs
2	96" à 111" (2438 mm à 2819 mm)
3	112" à 147" (2845 mm à 3734 mm)
4	148" à 194" (3759 mm à 4928 mm)
5	195" à 230" (4953 mm à 5842 mm)
6	231" à 264" (5867 mm à 6706 mm)
7	265" à 288" (6731 mm à 7315 mm)

¹Contactez notre Service technique pour la modification possible du nombre d'ouvertures par section.

DESIGN DES PANNEAUX



Anodisé clair

Anodisé clair laminé à un contre-plaqué

Anodisé clair avec panneau G-5000 argent

FERRONNERIES

Rails en acier : • 2" (50 mm) de jauge 13 ou 14
• 3" (76 mm) de jauge 12

GARANTIES LIMITÉES

10 ans contre le descellement des fenêtres Standard
10 ans contre toute perforation de l'aluminium due à l'oxydation
1 an sur les autres composantes de la porte

GARAGA® 8500, 25^e Avenue, 1 866 960-2828
Saint-Georges QC info@garaga.com
G6A 1K5 Canada garaga.com

FENÊTRES²



Clair



Satiné



Satiné gris




Teinté super gris




Graylite



Miropane



Satiné noir



Polycarbonate flûté bronze

²Certaines fenêtres sont disponibles en option Simple 1/8" ou Scellé double 1/8" dans le Verre, Polycarbonate et Acrylique. À Structure à triple paroi 5/8" pour le Polycarbonate flûté. Certains verres peuvent être trempés. Contactez votre détaillant Garaga pour plus de détails.

VOTRE
DISTRIBUTEUR
GARAGA

FSC LOGO